

Jordtank anlæg System GRM 2,0


Havevanding, toiletskyl, tøjvask, vand til husdyr, bilvask

System GRM 2.0 er til hus og have vandforsyning, via et selvstændig rørføring trækkes vand fra jordtank med regnvand til havevanding, tøjvask, toiletskyl og grov-vask. Ved udeblivelsen af regn, fyldes indertanken automatisk med offentligt vand, og når det så regner igen kobles det offentlige vand fra. Automatikken skyller/skifter vandet i indertanken hvis der ikke er forbrug i 10 dage. Biofilterer er monteret i jordtanken, der er nedgravet i frostfri dybde.

Tank størrelse 2.200 til 6.500 (> 13.000 l.)

Sættet indeholder:

1. Jordtank rotationsstøbt i et stykke af PE
2. Justérbar skakt og sikkerhedsdæksel
3. Biovitor bio-filter
4. Overløb til faskine
5. 205 L. Cube faskine inkl. fiberdug
6. Pumpeenhed GRM 2.0 indendørs væg/gulv mont.
7. Justérbar flydekontakt m. 20 mt. Kabel
Nødoverløb, vibrationsdæmper, drikkevands tilslutning, afdæknings skjold
8. 10 mt. Sugslange m. flydefilter og tilbageløbsventil
9. Murgennemførings manchet/tætning
10. Regnvands tilslutning
11. Rørføring til hus
12. Tilslutningsrør for rensset regnvand
13. Vådumsstik
14. Overløbsrør + produktmærkning

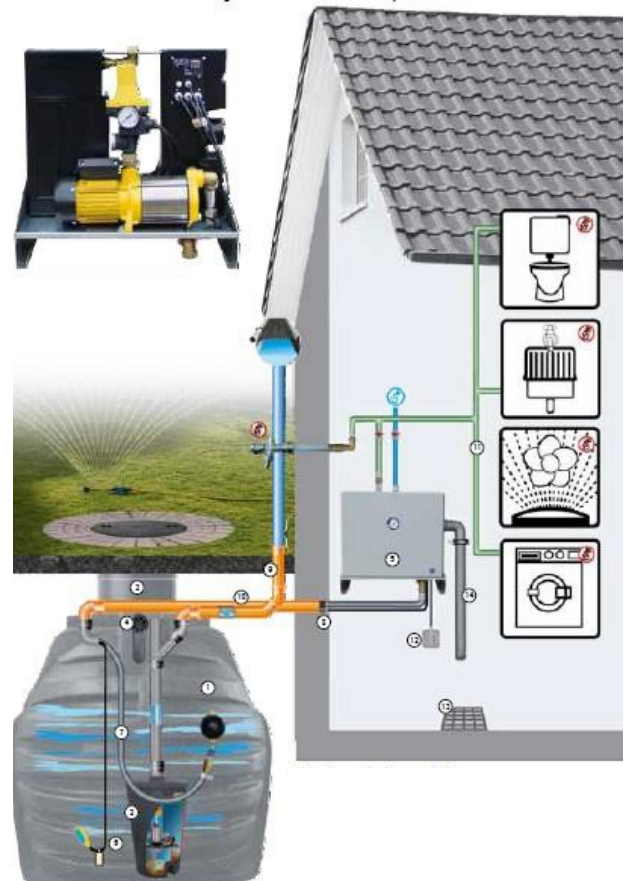

Anvendelse: Toiletskyl, Grov-vask, Havevanding, Bilvask, Tøjvask

Leveres i komplette anlæg med tank i følgende størrelser: 2.200 – 3.300 – 4.700 – 6.500 – 9.400 – 13.000 Liter

Større anlæg til etagebyggeri på forespørgsel

OBS. Tilkøb af tagrendegitter anbefales ved mulighed for nedfaldne blade og lign. 5- 10 – 20 mt. pk.