

TTE Plast

Plastrist

Plastriste til anvendelse i Biofilteranlæg, installations eller ventilationsgulv, staldgulv, arbejdsgulv, rensningsanlæg, vaskeplads, el-isoleret gulv, strandsti, handicap sti osv.



- Kuldeisolerende og elastisk
- Med huller eller lukket overflade
- Støjdæpende
- Hygiejnisk, og let at rengøre
- Syre og urinbestandig
- Ikke elektrisk ledende
- Let at lægge uden brug af værktøj
- Høj egenvægt = stor stabilitet
- Kan tilpasses med almindeligt skærende værktøj
- Hul størrelse overside ca. 22 – 25 mm.
- Bagsidehuller ca. 10 x 10 cm.
- Belastning ved 6 punkt understøtninger: 2000 kg.
- Understøtning i hulprofil



Varenummer:	Anvendelse	Mål cm.	Antal pr. palle	Farve	Vægt Kg.	Pris pr. stk.
2010050	Gitterrist åben	100 x 50 x 8 cm.	50	grå	15,7	
2010051	Gitterrist lukket	100 x 50 x 8 cm.	50	grå	18,4	

2000520	Understøtning	Ø 15 x 20 cm.	210	brun	2,3	
2000525	-	Ø 15 x 25 cm.	210	-	2,9	
2000530	-	Ø 15 x 30 cm.	210	-	3,5	
2000535	-	Ø 15 x 35 cm.	210	-	4,1	
2000540	-	Ø 15 x 40 cm.	140	-	4,7	
2000545	-	Ø 15 x 45 cm.	140	-	5,3	
2000550	-	Ø 15 x 50 cm.	140	-	5,9	
2000555	-	Ø 15 x 55 cm.	140	-	6,5	
2000560	-	Ø 15 x 60 cm.	120	-	7,1	
2000565	-	Ø 15 x 65 cm.	60	-	7,7	
2000570	-	Ø 15 x 70 cm.	60	-	8,3	
2000575	-	Ø 15 x 75 cm.	60	-	8,9	
2000580	-	Ø 15 x 80 cm.	60	-	9,5	
2000585	-	Ø 15 x 85 cm.	60	-	10,1	
2000590	-	Ø 15 x 90 cm.	60	-	10,7	
2000595	-	Ø 15 x 95 cm.	60	-	11,3	
2000600	-	Ø 15 x 100 cm.	60	-	11,9	
2000605	-	Ø 15 x 105 cm.	60	-	12,5	
2000610	-	Ø 15 x 110 cm.	60	-	13,1	
2000615	-	Ø 15 x 115 cm.	60	-	13,7	
2000620	-	Ø 15 x 120 cm.	60	-	14,3	

Prisen er + moms, paller og levering

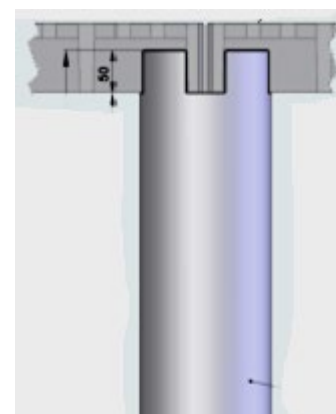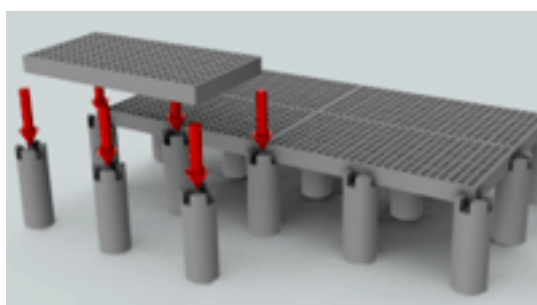

TTE Plast