




TTE SYSTEM

TTE som bund i skridtmaskine og longérplads




Optimale betingelser for en led-skånende løsning, der giver en ensartet og fleksibel, lige eller konkav overflade

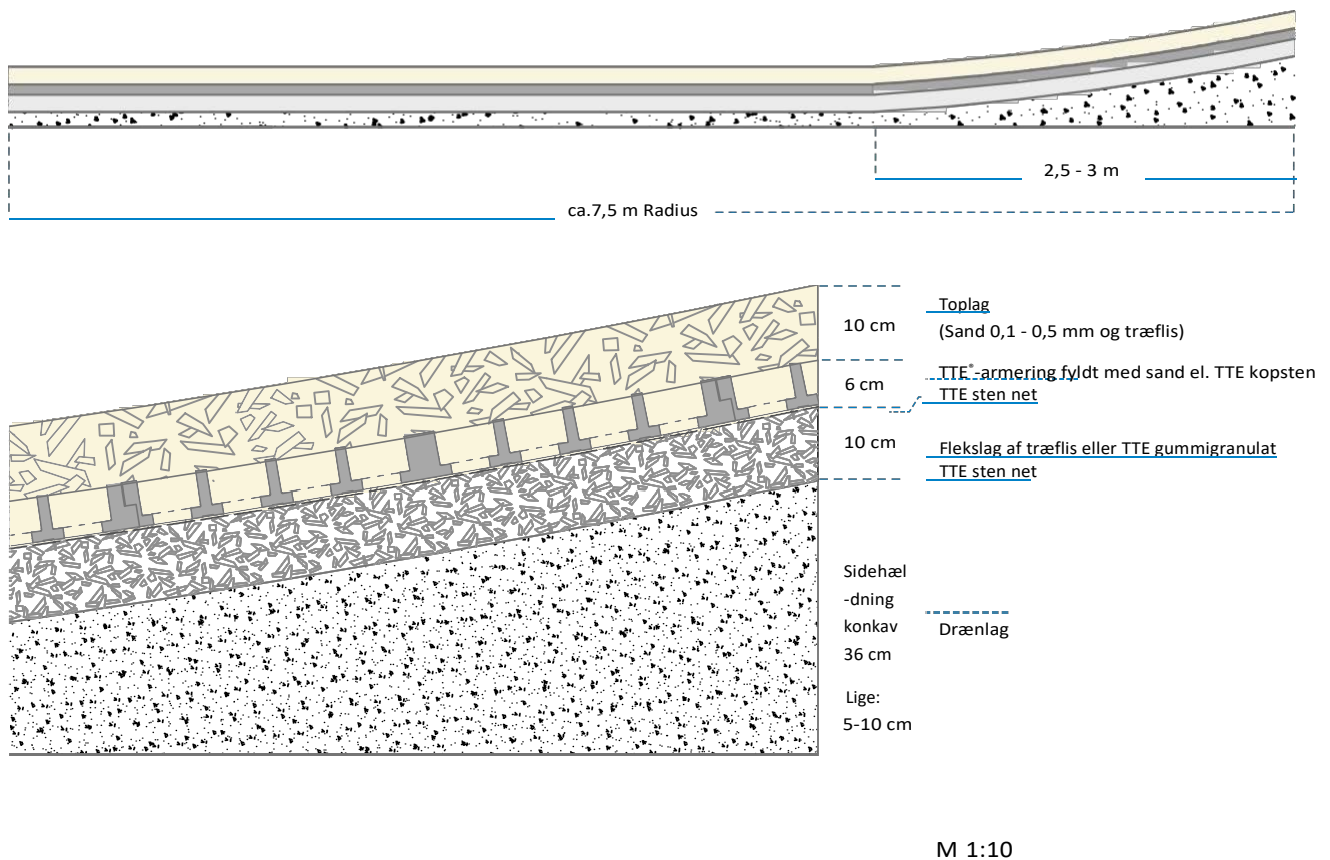

Fordele ved brug af TTE til fleksibel bund

- Den konkave opbygning sikre ligelig fordeling af hestens vægt/balance
- Kombination af fast men elastisk, drænende underopbygning

Monteringsanvisning:

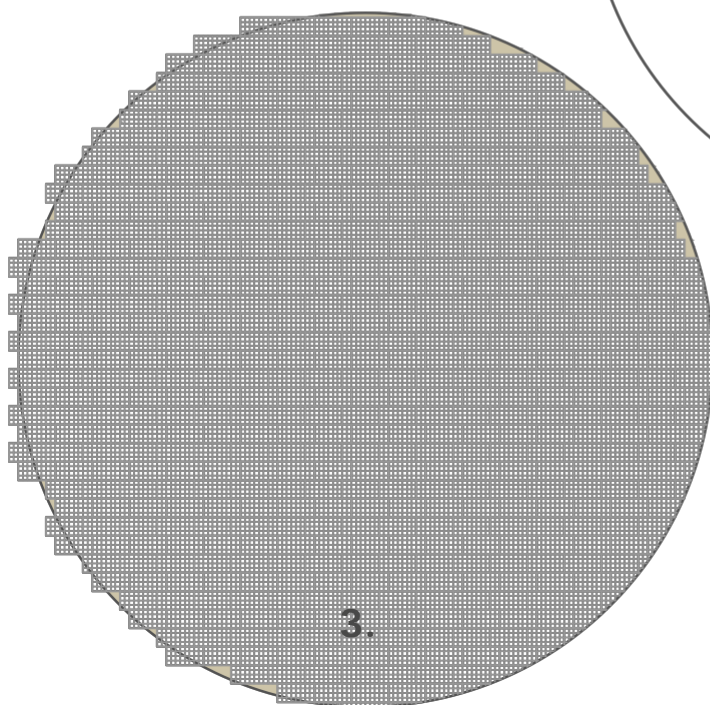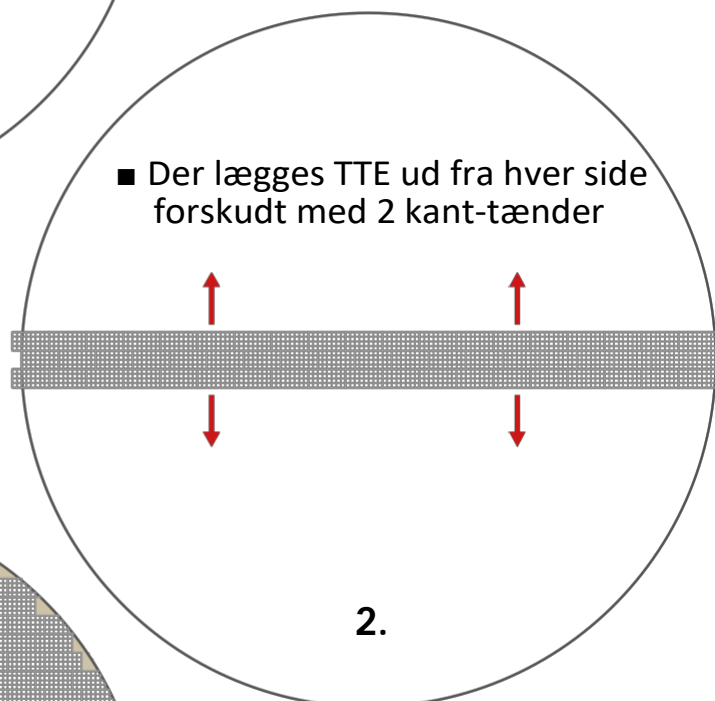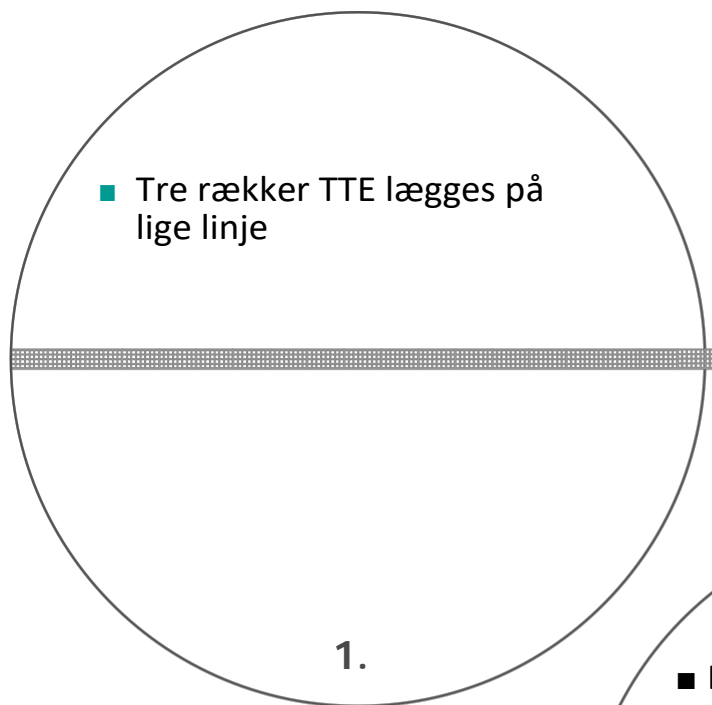

Tilpasning:

- Kanten kan tilskæres til radius
- Alternativt kan der ilægges græs i det der rager udenfor radius