

# TTE® -MultiDrain<sup>PLUS</sup> 2000




## Tekniske Data

Materiale	Miljøneutral 100 % husholdningsplast
Art. Nr.	1351.4080
Farve	Grå - antrazit
Mål 1.	80 × 40 cm 32 Kamre (8 × 8 cm), 1 m <sup>2</sup> = 3,125 Stk.
Mål 2.	80 × 40 x 6 cm plus 1,5 cm forranding
Vægtykkelse	indv. ca. 15 mm, udv. ca. 20 mm
Vægt	8,7 kg (ca. 27 kg/m <sup>2</sup> )
Belastning statisk	147 kN (ca. 15 t) pr. trykareal (23 x 23 cm, tom) <sup>2</sup>
Belastningskl.	SLW 60 til 20 t. Aksellast
Kammerstørrelse	64 % af det samlede areal
Overside	Skridsikker knopper/ruder
Underside	T bund bredde 4,2 cm
M2. pr. palle	28,8 m <sup>2</sup> (90 Stk.)
Max ant. pll. pr. lastbil	30 Paller (= 864 m <sup>2</sup> )
Palle str.	L x B x H 123 x 85 x 200 cm

TTE MultiDrain<sup>PLUS</sup> Overside



TTE MultiDrain<sup>PLUS</sup> Underside

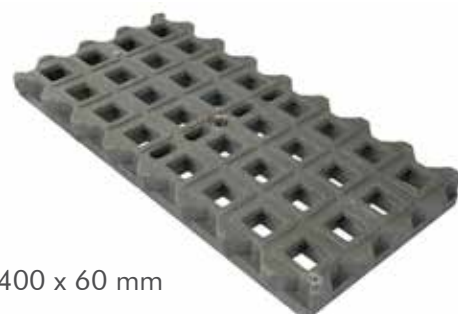

Mål 800 x 400 x 60 mm



Skridsikker overflade

TTE® MultiDrain<sup>PLUS</sup> er TÜV certificeret og EPD produktspecifik deklaret (DK)

Formstabil	ISO 11359
Trykstabil	DIN EN ISO 604
Akseltryk 20 t (SLW 60)	DIN 1072
Egnet til brændveje	DIN 14090 „Egnet til brændvej på grønne arealer“
UV-stabil	DIN 4892-3
Vejrbestandig	DIN EN 438-2 : 19
PHA og tungmetal test	ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06
Miljøneutral	DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33
Kemisk resistent	Deionat, bensin, motorolie, kaustisk soda, saltsyre

<sup>1</sup>)patentretsligt beskyttet <sup>2</sup>)testet af TÜV Süd DIN 53454



**TTE Plast**  
www.tteplast.dk  
mail@sbpl.dk  
Tlf. +45 8684 5555

# TTE<sup>®</sup>-kopsten

## Tekniske data

Farve	betongrå, rød el. sort/antrasit
Vægt TTE kopsten	ca. 600 g/Stk. / ca. pr. 900 kg. pll.
Materiale	Gennemfarvet beton
Kopsten mål ca.	74 x 74 x 49 mm
Vejrbestandig	D
Slidstyrke	I
Antal pr. pll.	1.440 Stk. $\triangleq$ 14,4 m <sup>2</sup> v. 100% udfyldning
Max lev. mængde pr. lastbil	35 pll. = 504 m <sup>2</sup> . = 5040 stk.
Palle str.	L x B x H 120 x 80 x 70 cm

Betongrå

Rød

Sort/antrasit




Der anvendes 100 stk. TTE kopsten ved udfyldning af 1 m<sup>2</sup>. TTE armering

# TTE Stennet

## Tekniske data

Vægt	24 g/m <sup>2</sup>
Maskestørrelse	$\leq$ 4mm
Rulle bredde	3,20 m
Materiale	Ekstremt trækstærkt vandgennemtrængelig, rød gennembrydelig PE kunststof væv

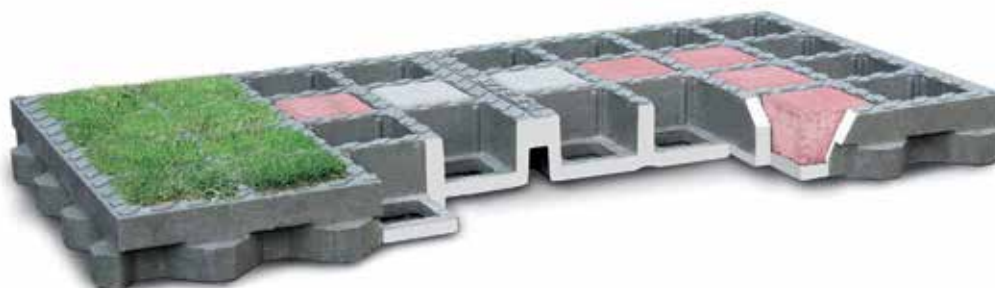

EPD produktspecifikt deklARATION - TÜV og øvrig dokumentation kan downloades på vores webside: [www.tteplast.dk](http://www.tteplast.dk)