

TTE®-MultiDrain "Direct Green"




Tekniske Data TTE armering med græs

Materiale	Miljøneutral 100 % husholdningsplast
Art. Nr.	1351.4080
Farve	Grå - antrazit
Mål 1.	80 × 40 cm 32 Kamre (8 × 8 cm), 1 m ² = 3,125 Stk.
Mål 2.	80 × 40 x 6 cm plus 1,5 cm fortanding
Vægttykkelse	indv. ca. 15 mm, udv. ca. 20 mm
Vægt	ca. 55 kg/m ² m/græs
Belastning statisk	147 kN (ca. 15 t) pr. trykareal (23 x 23 cm, tom) ²
Belastningskl.	SLW 60 til 20 t. Aksellast
Kammerstørrelse	64 % af det samlede areal
Overside	Skridsikker knopper/ruder
Underside	T bund bredde 4,2 cm
M2. pr. palle	14,4 m ² (45 Stk.)
Max ant. pll. pr. lastbil	Ca. 35 Paller (=ca. 504 m ²)
Palle str.	L x B x H 123 x 85 x 100 cm

TTE MultiDrain^{PLUS} Overside



TTE MultiDrain^{PLUS} Underside

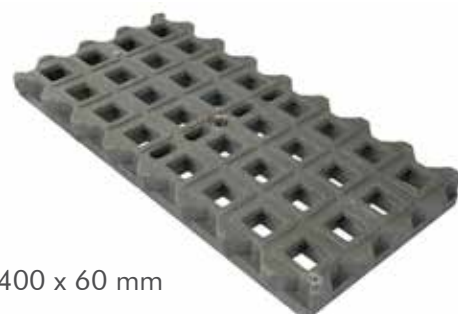

Mål 800 x 400 x 60 mm



Skridsikker overflade

TTE® MultiDrain^{PLUS} er TÜV certificeret og EPD produktspecifik deklaret (DK)

Formstabil	ISO 11359
Trykstabil	DIN EN ISO 604
Akseltryk 20 t (SLW 60)	DIN 1072
Egnet til brændveje	DIN 14090 „Egnet til brændvej på grønne arealer“
UV-stabil	DIN 4892-3
Vejrbestandig	DIN EN 438-2 : 19
PHA og tungmetal test	ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06
Miljøneutral	DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33
Kemisk resistent	Deionat, bensin, motorolie, kaustisk soda, saltsyre

¹⁾patentretsligt beskyttet ²⁾testet af TÜV Süd DIN 53454



THIRD-PARTY VERIFIED

EPD



TTE Plast

www.tteplast.dk

mail@sbpl.dk

Tlf. +45 8684 5555

TTE "Direct Green" beskrivelse

Ved brug af TTE "Direct Green" opnår man en effektiv og hurtige løsning på arealer der skal etableres med græsarmering

Græsarmeringen leveres med færdig græs, det vil sige at det øjeblik det er lagt ud, er arealet klart til brug. Altså ingen ventetid på at græsset skal gro op, og ingen "nede tid" på ibrugtagelsen, hvilket er en økonomisk fordel ved f.eks. campingpladser

Ved ændring af eksisterende græsareal til græsarmeret areal, fjernes tørven i en dybde på ca. 5 cm.* TTE stennet lægges ud, og herpå TTE "Direct Green", herefter kan arealet tages i brug med det samme, nemmere kan det ikke være. (* for køretøjer op til 3 t.) for højere belastning se TTE udlægnings anvisning på www.tteplast.dk

TTE Kopsten kan med fordel ilægges som markering af f.eks. hjulplacering og plads



TTE Stennet

Tekniske data

Vægt	24 g/m ²
Maskestørrelse	≤ 4mm
Rulle bredde	3,20 m
Materiale	Ekstremt trækstærkt vandgennemtrængelig, rod-gennembrydeligt kunststofvæv



EPD produktspecifikt deklARATION - TÜV og øvrig dokumentation kan downloades på vores webside: www.tteplast.dk